

E97

VARIO LAMELLA

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ETEM

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА ЗА МОНТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВА ФАСАДНА ЛАМЕЛА

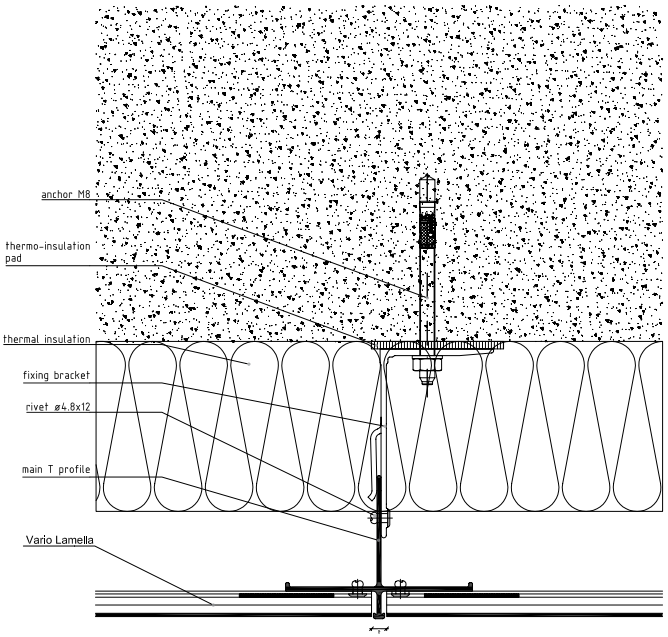

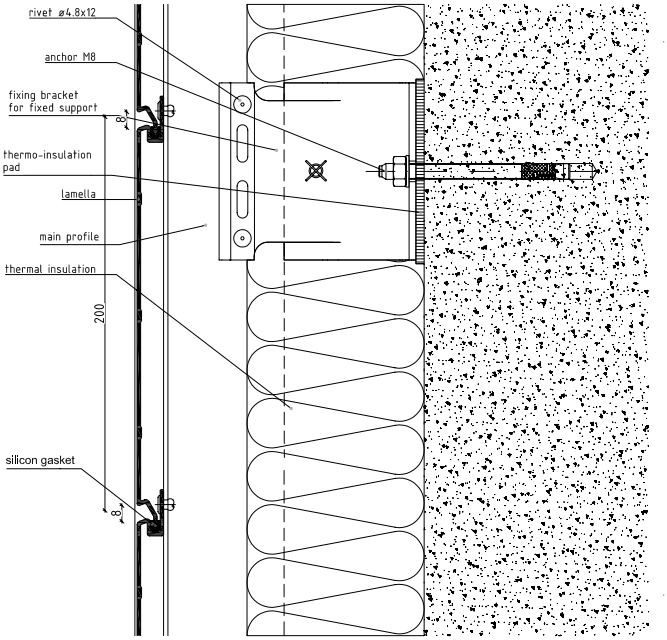

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Ниско тегло на ламелата на кв. м
- Кратки срокове за производство
- Невидими крепежни елементи
- Индивидуални размери на ламелата според параметрите на сградата
- Прахово покритие с високо качество в съответствие с QUALICOAT
- Широка гама от покрития и цветове
- Контролирано високо качество на продукцията
- Лесен и бърз монтаж
- Материали, подлежащи на рециклиране

VARIO LAMELLA

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ДИЗАЙН
ПРЕЦИЗНО ФИКСИРАНА ВЕРТИКАЛНА ФУГА 8 ММ ПОСРЕДСТВОМ СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ФУГОВ ПРОФИЛ И 8 ММ ХОРИЗОНТАЛНА НЕГАТИВНА ФУГА, ДЕФИНИРАНА ОТ ЛАМЕЛИТЕ

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ
ЛЕСЕН И БЪРЗ МОНТАЖ НА ЛАМЕЛИТЕ САМО С ЕДИН ОСНОВЕН ПРОФИЛ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ПРОДУКТ
ЗАЩИТАТА ОТ ИЗВАЖДАНЕ И НАДЕЖДНОТО УПЛЪТНЕНИЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ НЕЖЕЛАНОТО ДВИЖЕНИЕ И РАЗМИНАВАНЕ НА ФУГИТЕ В СЛУЧАЙ НА ДИНАМИЧНИ ТОВАРИ КАТО ВЯТЪР, ЗЕМЕТРЪС, ВИБРАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екструдиран фасаден материал “ламела” в голямо разнообразие от цветове

Индивидуални размери от 450 до 4500 мм

Ниско тегло на ламелата 6 кг/кв. м

Специално разработен основен носещ профил

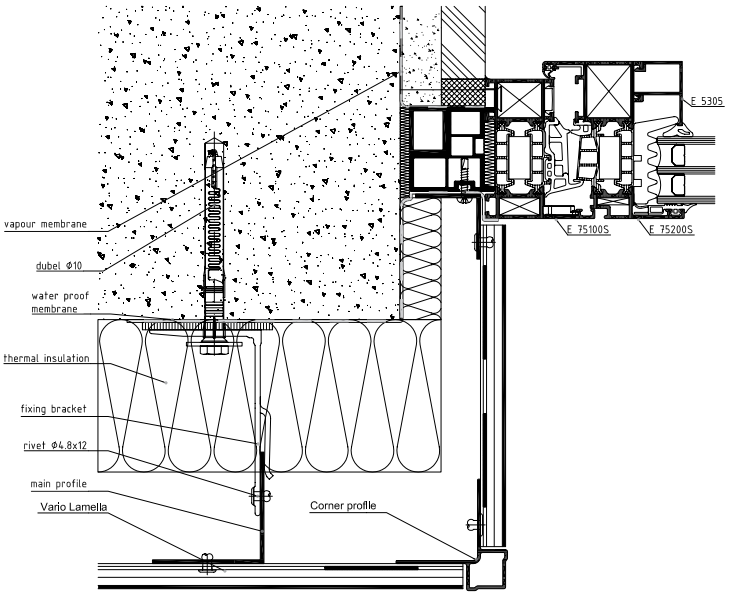

etem.com