

E97

VARIO GH

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ETEM

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА, ПРОЕКТИРАНА ЗА МОНТАЖ НА ГЛАДКИ ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОМОЩТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДДЪРЖАЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОФИЛИ

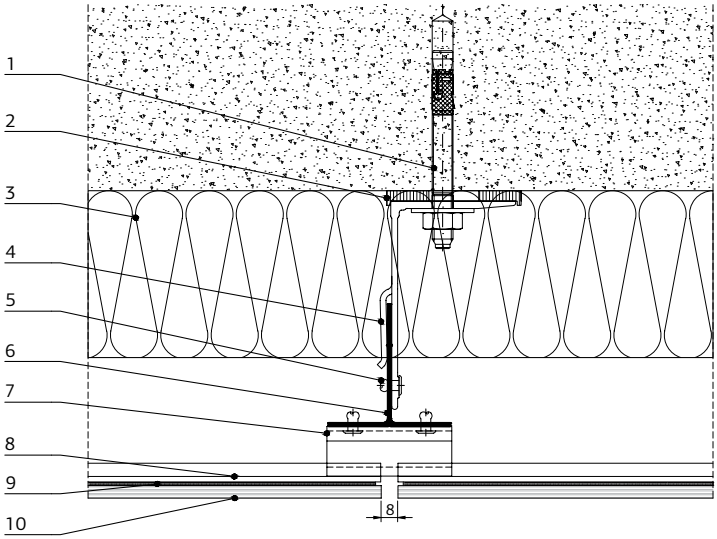



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Бърз, лесен и сигурен монтаж
- Увеличаване на интерционните характеристики на фасадния материал
- Възможност за подготовка на фасадните панели в контролирана среда
- Подготовката не зависи от метеорологичните условия
- Възможност за използване на фасадни материали с различна дебелина
- Механично укрепване на фасадния материал

VARIO GH

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ДИЗАЙН

БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ, ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНАТА МЕЖДИНА ОТ 4 ДО 8 СМ МЕЖДУ ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ И ТОПЛО-ИЗОЛАЦИЯТА, СИСТЕМАТА ИЗПОЛЗВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДДЪРЖАЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОФИЛИ.

ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНА, ЗА ДА ПОЗВОЛИ СИГУРНО МОНТИРАНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ОСНОВА НА СГРАДАТА.

СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОПЛИННИ РАЗШИРЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОФИЛИ И МОНТАЖНИ КОНЗОЛИ.

1. анкер
2. термо подложка
3. топлоизолация
4. монтажна конзола 100/90 mm
5. нит 4.8x12 mm
6. основен носещ профил
7. основен носещ хоризонтален профил
8. поддържащ долен профил
9. лепилен слой
10. фасаден материал
11. поддържащ горен профил
12. дюбел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока якост на лепилната връзка с механично укрепване

Отлично представяне при различни атмосферни условия

Възможност за дефиниране на различни хоризонтални фуги – 10/20 мм

Висока енергийна ефективност

Естествена вентилация

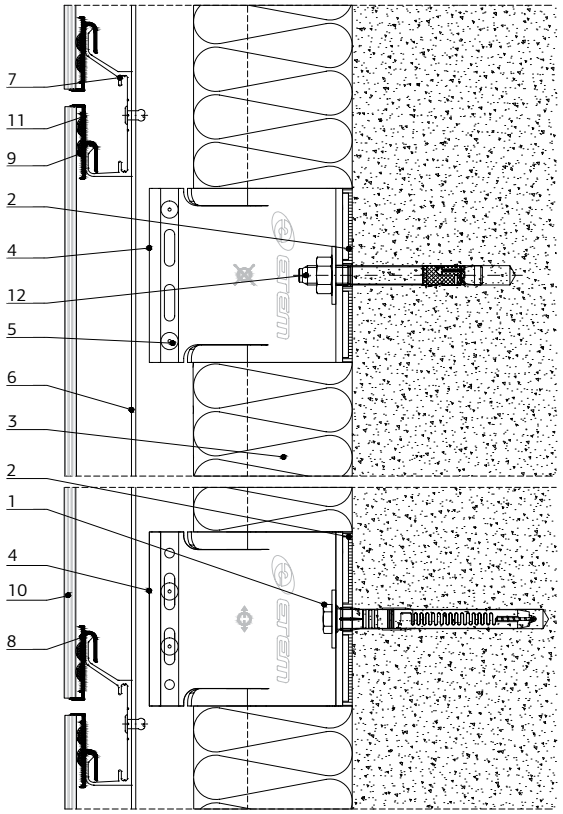

etem.com